

+

DESGRANADORA INDIVIDUAL DE TRIGO



Mcu - 01 - LA



+

CARACTERÍSTICAS


- Estructura con patas para apoyo en mesa
- Carcasa de aluminio
- Tapa frontal visor de acrílico
- Cilindro-ventilador con dos paletas flexibles
- Compuerta de paso con accionamiento manual
- Tubo de acrílico recolector de semillas
- Motor ½ HP
- Variador de velocidad continuo electrónico para paletas
- Velocidad de paletas 0-1500 rpm
- Sistemas de seguridad
- Conexión monofásica de 220 V – con neutro y conexión a tierra

MEDIDAS con lanza abierta

ANCHO	0,38 m.
ALTO	0,70 m.
LARGO	0,40 m.

* Medidas expresadas en metros

► Lona protectora y manual de uso

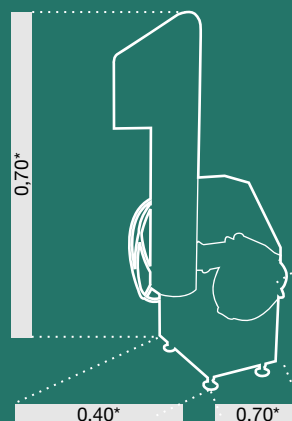

100%
INDUSTRIA
ARGENTINA